



Serie
All in One


MAXHUB

LED Signage
Solution

Serie
All in One

Transmisión inalámbrica en tiempo real

Permite la conexión de hasta 4
dispositivos de manera simultánea

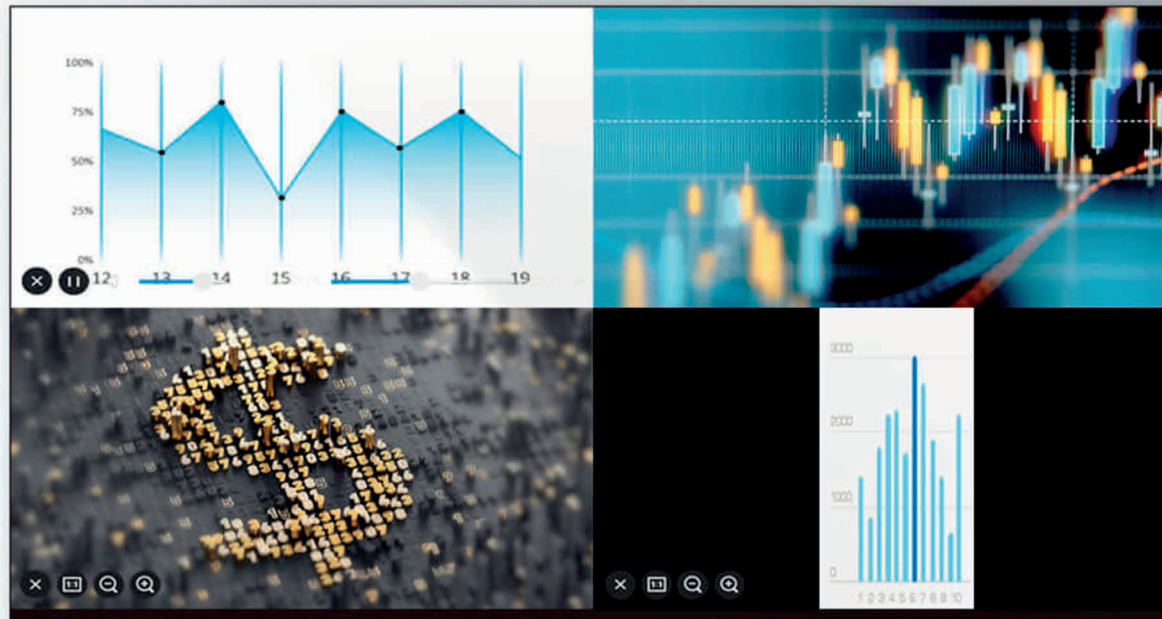

DISEÑO TODO EN UNO

- Variedad de funciones¹ se pueden lograr fácilmente con un botón o sistema de control remoto.
- Cuenta con una tarjeta integrada 3 en 1, la cual contiene tarjeta concentradora, tarjeta de alimentación y de recepción.
- Solución altamente confiable.



Botón de encendido /
Apagado




Selector de Canal



Ajuste de Brillo



Modo d suspensión/
Modo espera

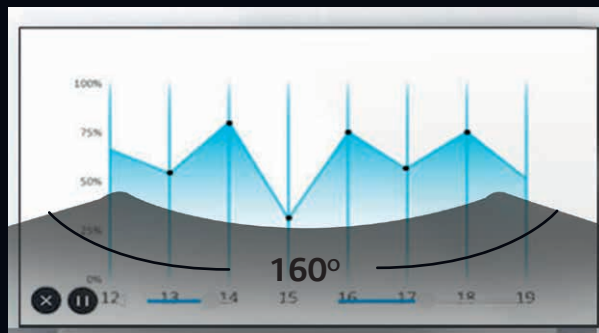

ANGULO DE VISIÓN DE 160°

Alta frecuencia de contraste y saturación del color

FACIL INSTALACIÓN

- Puede ser instalado por dos personas²
- El tiempo de instalación es aproximadamente de 2 hrs²



Soporte
para colgar



Soporte
de pie



Fijo en
pared

Serie
All in One



16:9 COMBINACIÓN FLEXIBLE

- Sin líneas de juntas entre placas³

- Resolución de 1920 x 1080


- 1-. Varias funciones están limitadas a las características propias del producto
- 2-. El tiempo necesario indicado es el resultado al tiempo promedio de ensamblaje del personal de maxhub. tiempo de montaje real podría ser diferente
- 3-. Depende del montaje en sitio. Teóricamente, no hay brecha visible a simple vista

Serie
All in One
Tipos de aplicación



Serie
All in One

Tipos de aplicación

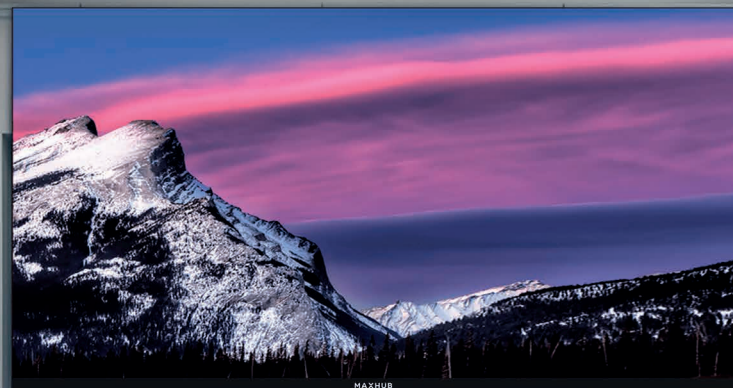

Salas de Entrenamiento

LED Signage
Solution

Serie
All in One

Tipos de aplicación



Aulas de Clases

LED Signage
Solution

Serie
All in One

Tipos de aplicación




Centros de Exposiciones

LED Signage
Solution

Serie
All in One

ESPECIFICACIONES

Tamaño	110"	110"	138"	138"	165"	220"
Modelo	LM110MP12	LM110MP19	LM138MP15	LM138MP19	LM165MP19	LM220MP25
Brillo (Nits)	100-500	100-500	100-500	100-500	100-600	100-600
Tasa de refresco Hz	1920- 3840	1920- 3840	1920- 3840	1920- 3840	1920- 3840	1920- 3840
Resolución	1920 - 1080	1280 - 720	1920 - 1080	1600 - 900	1920 - 1080	1920 - 1080
Consumo medio W	750W	750W	1250W	1250W	1900W	3300W
Consumo Max W	1600W	1600W	2400W	2400W	3700W	6500W
Ángulo visible	160°	160°	160°	160°	160°	160°
Medidas mm	2453x1502x38.5	2453x1502x38.5	3063x1845x38.5	3063x1845x38.5	3673x2188x38.5	4893x2874x38.5
Peso Kg	123	123	190	190	265	465

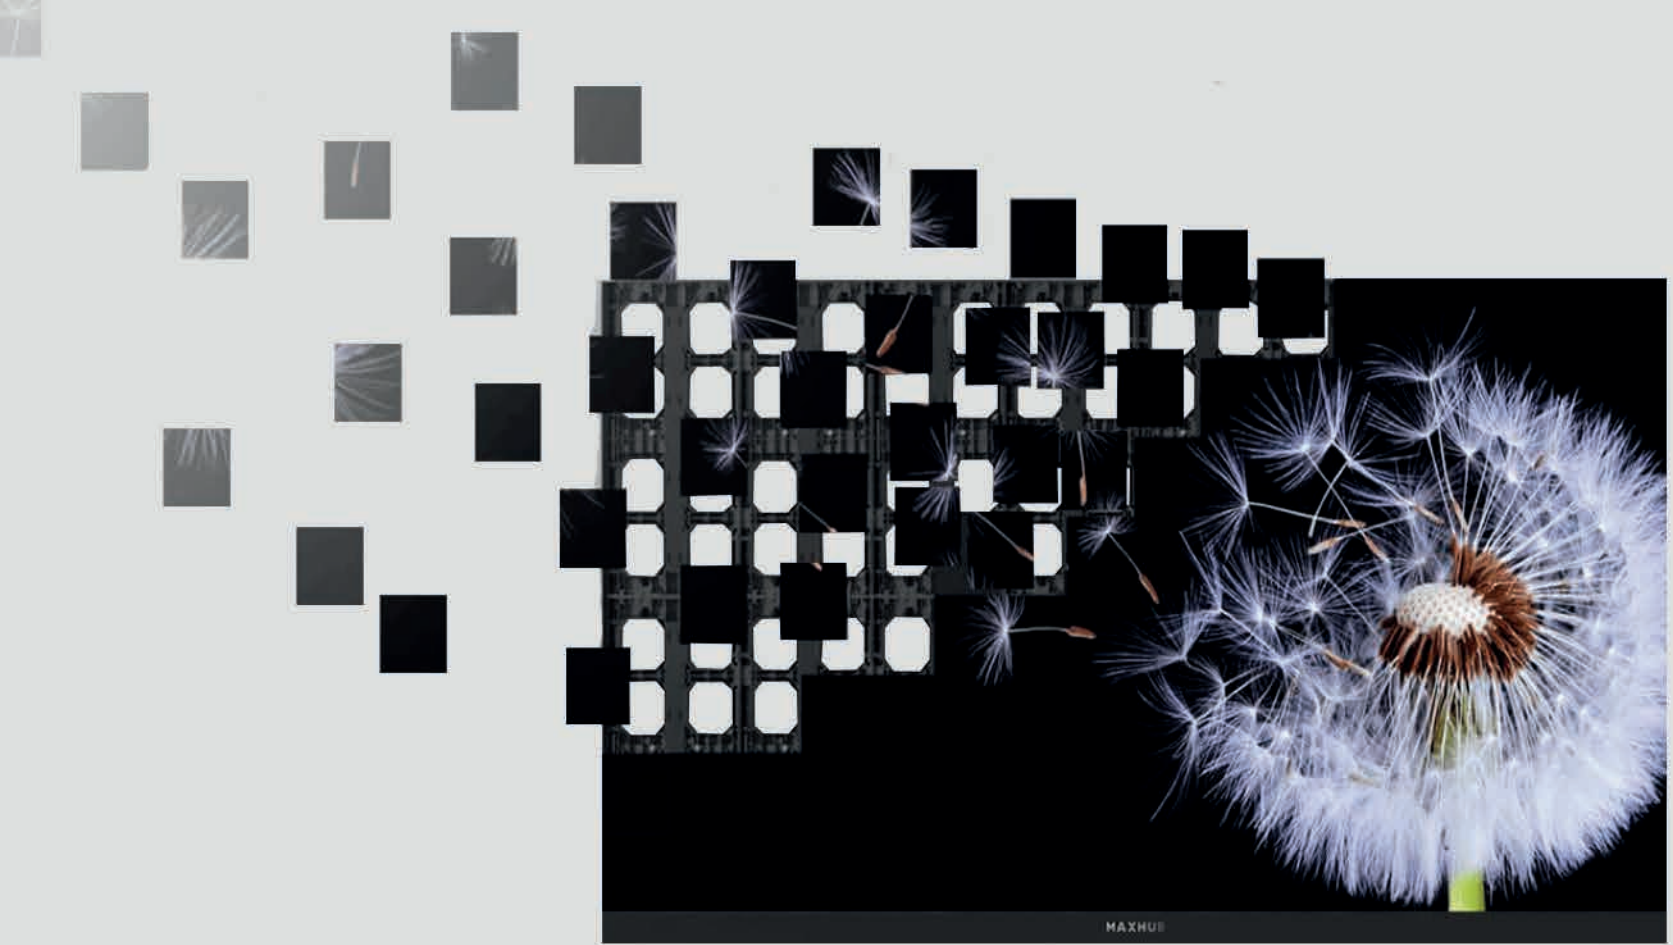

MAXHUB

LED Signage
Solution
