

Pantalla profesional



DE ALTO BRILLO PARA ESCAPARATE



La pantalla LCD semi-exterior, está diseñada para un uso las 24 horas de manera comercial. Con protección IP32 y carcasas personalizadas con mayor resistencia y sistema de altavoces, son la mejor solución para escaparatismo digital y señalización con espectaculares **3.000 CD/mts²**.

CARACTERÍSTICAS

- » Paneles LCD de uso profesional de LG ó BOE para una imagen perfecta con pantalla antibrillo. El panel industrial garantiza un modelo de funcionamiento las 24 horas los 7 días de la semana.
- » Instalación rápida: Fácil de instalar y configurar. (Plug & Play).
- » Fácil de personalizar: semi-exterior de 3000 CD, pantalla táctil opcional, sistema operativo Windows, Android o HDMI. Perfecto para instalación en escaparates o interiores con mucha iluminación natural.
- » Un solución audiovisual potente gracias a sus altavoces que llamarán la atención con su alta calidad de sonido.
- » Protección IP32 para uso interior.

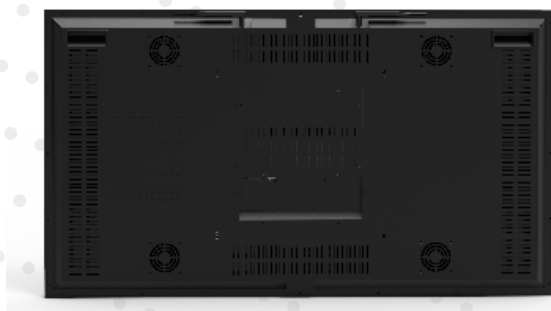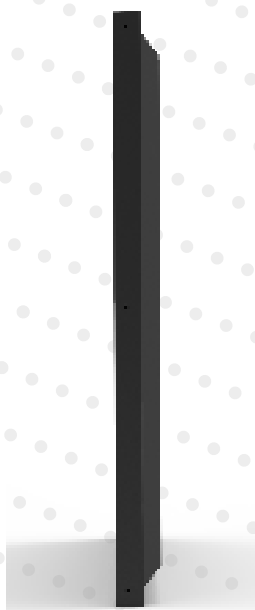

ITEM		EC-ISW-32	EC-ISW-43	EC-ISW-49	EC-ISW-55	EC-ITEC-ISW	EC-ISW-75
Panel LCD	Marca	LG / BOE	LG	LG / BOE	LG	LG / BOE	LG
	Tamaño	32 inch	43 inch	49 inch	55 inch	65 inch	75 inch
	Resolución	FULL HD 1920x1080					
	Brillo CD/m2	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000
	Tamaño del producto	738*433*85mm	965*533*85mm	1074*604*85mm	1209*680*85mm	1428*803*85mm	1165*928*85mm
	Visualización	Vertical / Horizontal					
	Relación de contraste	1200:1 (Typ.)	1300:1 (Typ.)	1300:1 (Typ.)	1300 : 1 (Typ.)	1300:1 (Typ.)	1300:1 (Typ.)
	Ángulo de visión	178 (Typ.)					
Eléctrico	Color	16.7M , 68%	16.7M/1.07B , 72%	16.7M/1.07B , 68%	16.7M/1.07B , 68%	16.7M/1.07B , 68%	16.7M/1.07B , 68%
	Consumo de energía (vatios)	≤120W	120W	≤120W	120W	150W	220W
	Vida útil	60.000 horas	60.000 horas	60.000 horas	60.000 horas	60.000 horas	60.000 horas
	En espera (vatios)	<1W					
Estructura	Voltaje de entrada	AC100-240V 50/ 60Hz					
	Material de la carcasa	Marco de aluminio, caja trasera SPCC					
Media Player	VESA	400x400mm	400x400mm	400x400mm	400x400mm	400x400mm	508x400mm
	Audio	MP3, WMA, APE, Flac					
	Video	RM/RMVB, MKV, TS, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4					
Otros	Imagen	JPG, BMP, GIF					
	Altavoces	2*8Ω5W					
	Interfaz	HDMI*1, USB*2, LAN*1, TF*1, WIFI, DC*1					
Ambiente de trabajo	Cámara	Opcional					
	Temperatura de trabajo	-10 ~ 50 °C					
Ambiente de trabajo	Humedad de almacenamiento	-10 ~ 60 °C					
Función táctil		Opcional (infrarrojo, capacitivo, nano)					