



# PROYECTO I\_KONO

Cruz de fisioterapia LED con perfil ultrafino, conexión WiFi y LEDs en color rosa.  
Muestra llamativos juegos de luces, textos personalizados y hora-temperatura.

- ✦ **Más que evolución, revolución**  
Nueva gama de cruces LED. Minimalistas, elegantes, exclusivas y rompedoras.
- ✦ **Ligereza al máximo exponente**  
Su perfilaría de apenas 20 mm. habla por sí sola. Son finas. Extremadamente finas.
- ✦ **La esencia del brillo no se toca**  
Cambia la imagen y la estructura, pero su gran luminosidad se mantiene intacta.
- ✦ **La potencia de la sencillez**  
Componentes de alta calidad para un rendimiento exquisito y un bajo consumo.
- ✦ **Fácil sujeción e instalación**  
Ideales para ser colocadas sin mayores problemas en cualquier tipo de superficie.

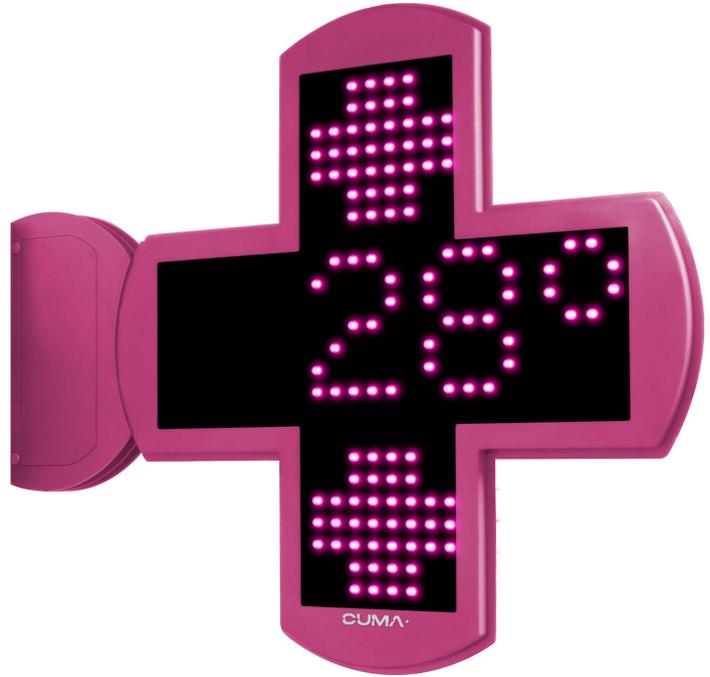

## ¿Qué hace a la cruz I\_KONO ser un rótulo único?

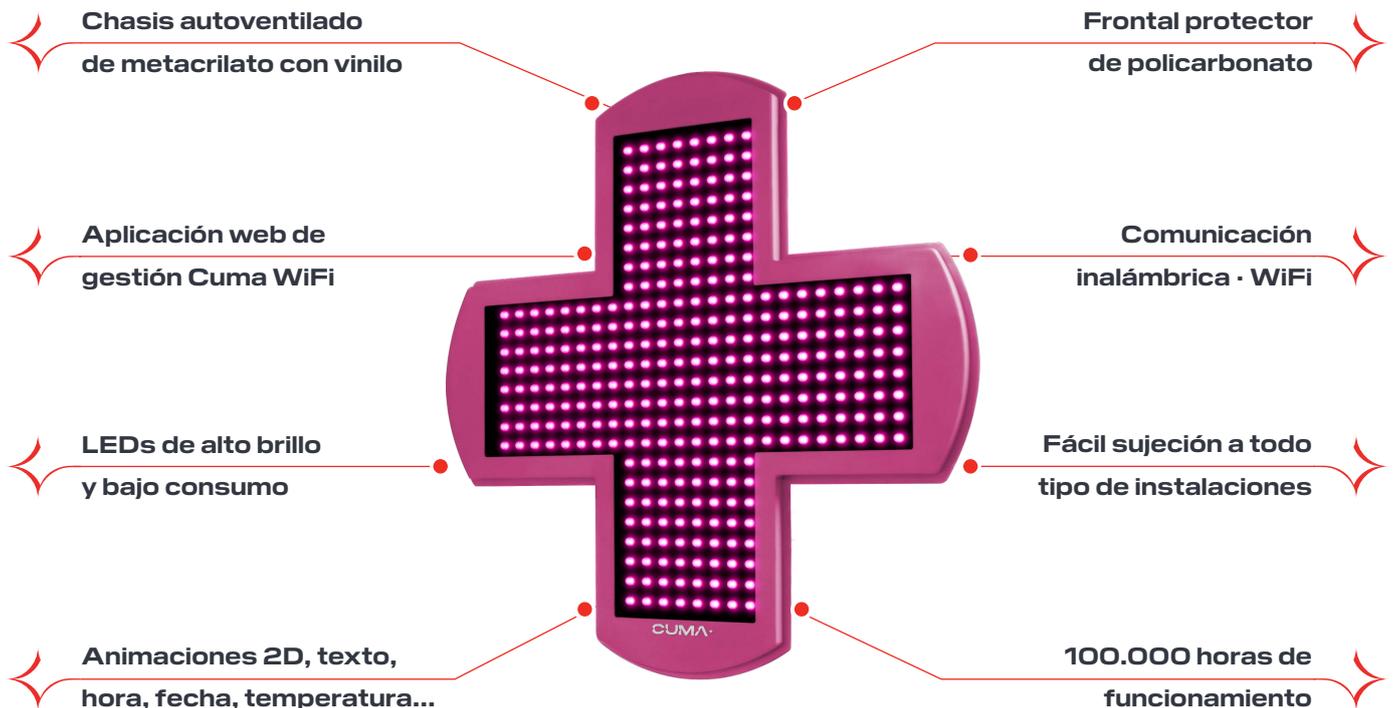

MODELOS		I_KONO 60
Referencia	BO3.A02F.41	
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>		
Número de caras	2	
Color de LED	● Rosa	
Cantidad de LEDs	640	
Tipo de LED	SMD	
Pitch: distancia entre LEDs (mm)	20	
Brillo máximo (Candelas / m <sup>2</sup> )	87.500	
Ajuste de luminosidad	Manual y automático	
Ángulo de visión	120°	
Perfil de chasis	UltraSlim 40 mm	
Acabado de chasis	Termolacado en color <span style="color: #e91e63;">■</span> Rosa, <span style="color: #bdbdbd;">■</span> Plata o <span style="color: #fff;">□</span> Blanco	
Visualizaciones	Animaciones 2D - Texto - Hora - Temperatura - Fecha	
Software de gestión	CUMA Wifi	
Ciclo de vida (horas)	100.000	
Comunicaciones	WiFi	
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b>		
Voltaje (Vac)	110 ~ 230	
Frecuencia (Hz)	50 ~ 60	
Consumo medio (W)	43	
Potencia máxima (W)	61	
<b>DIMENSIONES</b>		
Anchura (mm)	570	
Altura (mm)	595	
Perfil de chasis (mm)	40	
Longitud de aspa (mm)	230	
Anchura de aspa (mm)	270	
Anchura de fijación (mm)	170	
Altura fijación (mm)	345	
<b>CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS</b>		
Peso (kg)	16	
Material de construcción	Metacrilato y vinilo. Cajas autoventiladas IP54.	
Protección de los LEDs	Frontal policarbonato antivandálico con protección UVA. Antirreflejos opcional.	
Electrónica	Placas electrónicas tropicalizadas. Placa de control y fuente de alimentación protegidas.	
Temp. de funcionamiento	-20°C a +50°C	
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90%	



**Personaliza tu cruz a medida**



Chasis acabado en cualquier color RAL y especiales



Color y tipo de LEDs personalizado



Perfil de chasis de distintos tamaños y formas



**Proyectos realizados y ejemplos de animaciones**

Abre la cámara de tu móvil, lee cualquiera de estos códigos QR y descubre más sobre nuestras cruces.



CUMA



YouTube



Fabricando en España desde 1986

